

**Ošetřování, opracování, montáž a
technické vlastnosti výrobku**

STEPWOOD®

Stepwood je nová designová deska od firmy FK dřevěné lišty. Jednotlivé dřevěné lamely z vysoce kvalitního masivního dřeva jsou seskládány tak, aby optimálně vynikl 3D efekt.

OŠETŘOVÁNÍ

Panely čistěte vlhkým hadříkem, po té utřete do sucha. Prosím dbejte na to, aby byl hadřík čistý a nebyly na něm hrubé nečistoty. Při silném znečištění plochy, čistěte jemným čisticím prostředkem. Nepoužívejte žádné hrubé čisticí prostředky, stejně jako žádný prostředek obsahující alkohol a rozpouštědla. U Stepwoodu® s kartáčovaným povrchem doporučujeme jednoduché čištění smetáčkem, vysavačem apod.

OPRACOVÁNÍ

Opracování:

Stepwood® - panely mohou být opracované běžně dostupnými nástroji, můžou se řezat, frézovat, vrtat a brousit. Použijte nové nebo dobře nabroušené nástroje. Mělo by se zabránit vysoké rychlosti řezu.

Skladování:

Skladujte zakryté, vleže v chladu a suchu, na pevné, rovné a čisté podložce, nevystavovat přímému slunečnímu záření!

Podklad:


Podklad musí být suchý a mít dostatečnou nosnost. Na montáž použijte příslušný montážní materiál.

Životní prostředí:

Likvidace se řídí podle norem v příslušné zemi, při existenci vhodné likvidační služby, nechat likvidovat odborně. Nepálit!

VLASTNOSTI VÝROBKU

Velikost panelu:	šířka 219 x délka 1250 mm (1 ks = 0,274 m ²)
Dřeviny:	dub, ořech, dub se suky kartáčovaný, smrk se suky kartáčovaný, smrk
Povrch:	matně lakovaný (možné surové)
Nosný materiál:	6mm MDF
Váha:	cca 2,5 kg na panel
Balící jednotka:	5 ks panelů (= 1,37 m ²)



Balení


Tento materiál se vyznačuje barevnostními rozdíly a rozdíly ve struktuře. Tyto rozdíly podtrhují celkový obraz výrobku. Jméno Stepwood® je opatřeno ochrannou známkou.

MONTÁŽ


Stepwood® je určený pro použití ve vnitřních prostorách. Upevnění desek Stepwood® se může lišit podle použití a počtu panelů. Na suchý a čistý podklad se můžou panely lepit nebo upevňovat pomocí vyrovnávacích, montážních lišt.

PLÁNOVÁNÍ


Použití Stepwood® je možné:




Na zeď




Na více zdí



Na strop



Na zeď a strop



Vodorovné



Svislé

Stepwood-panely mohou být montované buď **vodorovně, nebo svisle**. Montážní návod popisuje vodorovnou montáž panelů. Při svislé montáži dodržujte obrácený sled příslušenství.

UPEVNĚNÍ ZA POUŽITÍ LEPIDLA



Při upevnění za použití lepidla doporučujeme trvale pružné, elastické lepidlo, které je určeno na MDF a příslušný podklad. Mezi panely použijte spojovací sponku (viz Stepwood® - montážní příslušenství).

UPEVNĚNÍ PROSTŘEDNICTVÍM STEPWOOD®-MONTÁŽNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ






Upevnění se provádí prostřednictvím kovových sponek na **dřevěné podkladové konstrukci**. Každý panel je opatřen na všech stranách drážkou na použití **kovových sponek**. V případě potřeby nabízíme příslušnou **krajovou lištu**.



POZOR: montáž je nutné provádět na **suché zdivo**. Pokud budou designové desky Stepwood® umístěny na vnitřní straně obvodového zdiva, doporučujeme zajistit zadní odvětrávání.

Stepwood®-montážní příslušenství

Objednejte následující upevňovací materiál u nás. Sada lišt, resp. sada sponek odpovídá montáži jedné balící jednotky (5 ks) Stepwood-panelů.



Stepwood®-montážní lišta (smrk 50 x 20 mm) obrázek = příčný řez	Stepwood®-Okrajová lišta (odpovídající dřevina, 33 x 8 mm). obrázek = příčný řez	Spodní spona včetně hřebíků	Spojovací spona včetně hřebíků	Ukončovací spona
Sada lišt		Sada sponek		
3 ks délka 1250 mm	2 ks délka 1250 mm	3 ks	20 ks + 10 ks	3 ks

Dále budete potřebovat:



• Běžně prodávané **šrouby a hmoždinky** na montážní lištu, které odpovídají podkladu, na který budou montážní lišty upevněny



• Malé **hřebíčky** na krajovou lištu nebo jako alternativu lepidlo




• **Nářadí:** vrtačku, aku-šroubovák, vodováhu, kladívko, tužku, ev. nastřelovačku hřebíků (kvůli jednoduššímu zatlučení hřebíků), ev. pilku k zařezání panelů, resp. krajové lišty

Montážní kroky

Krok 1

Označit stěnu pro montážní profil.

Montážní lišty pokládejte maximálně 60 cm od sebe a u plánování dbejte na rozestup první a poslední montážní lišty (délka panelu mínus 1-2 mm).

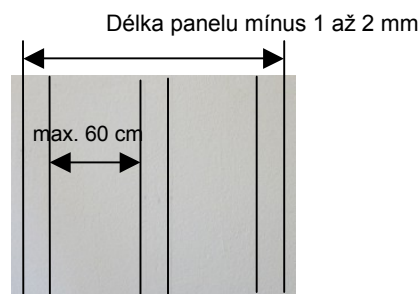

Krok 2

Spojit **montážní lištu** a zkrátit na požadovanou délku. Potom připevnit prostřednictvím šroubů a hmoždinek na zeď.

Vyrovnejte rovinu lišt vhodným podkladem (např. dřevěnými špalíky).



FK dřevěné lišty spol. s r.o.

Bojanovice 79

671 53 Jevišovice


Krok 3

Připevňte **spodní sponu** vodorovně v jedné řadě na montážní lištu.



Krok 4

První panel vsadit drážkou do počáteční spony a zkontrolujte vodorovnou rovinu.

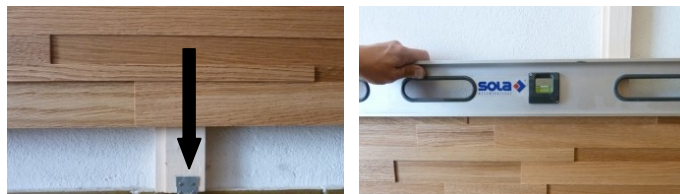


Krok 5

Spojovací sponu zasadit do drážky panelu a připevnit do montážní lišty. Použijte na to hřebíky z běžné obchodní sítě, abyste zabránili poškození panelů.




Krok 6

K lepší stabilitě panelu zasadte mezi spojovací spony, do drážky panelu, **dřevěné perko**.



Krok 7

Nasadit **další panel** a všechny další panely dle kroku 5 a 6, mimo panel poslední. Dávejte pozor na svislé vyrovnaní pozice panelů.

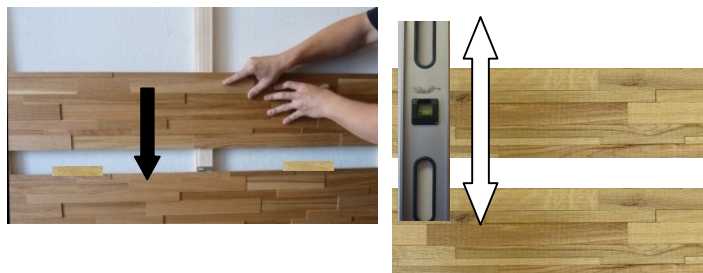


Krok 8

Poslední panel zařezat na požadovanou šířku a prostřednictvím **koncové spony** nebo hřebíků připevnit zepředu na montážní profil.



Krok 9

Krajovou lištu (na obrázku červeně) nasadit do drážky panelů (na obrázku modře) a prostřednictvím hřebíků nebo lepidla připevnit do drážky.

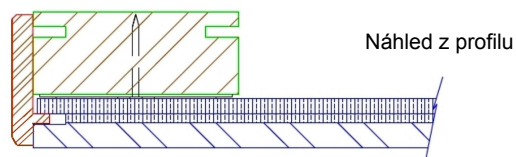

FK dřevěné lišty spol. s r.o.


Bojanovice 79

671 53 Jevišovice




Doplňková informace:

Pokud zkracujete délku panelu (tím se odstraní drážka na panelu), použijte drážku montážní lišty (na obrázku zelená) k připevnění krajové lišty (na obrázku červená).

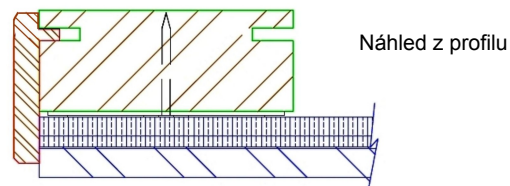


Doplňková informace:

Při použití do šířky umístěte spojovací sponu mezi panely svisle. Drážka na úzké straně panelu slouží k upevnění spojovací spony.

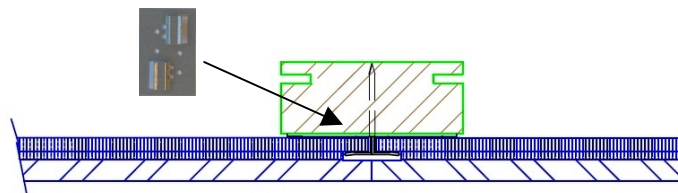

Doplňková informace:

Dbejte na to, aby při vodorovném použití byly panely skládány střídavě nad sebou (jako cihly).

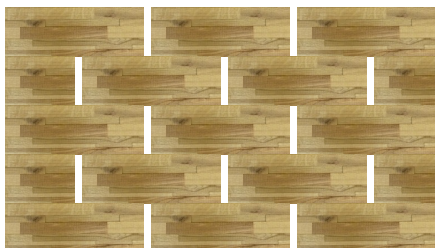

Příklad



Tento informační list obsahuje doporučení ke zpracování a ošetřování designových desek Stepwood®. Záruky a garance z toho nemohou být vyvozovány.

Při dalších dotazech nás prosím kontaktujte na:

FK dřevěné lišty spol. s r.o.

Bojanovice 79

671 53 Jevišovice

Tel.: 515 200 922

Email: odbyt@fklisty.cz

www.fklisty.cz